

持込ノート PC(Windows OS)へのプリンタドライバ設定方法

■設定手順の流れ

【前提】ソフトウェアが入った zip ファイルをダウンロードする

[横浜／みなとみらい](#)

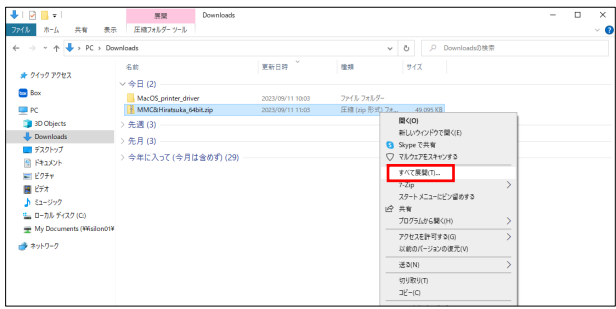
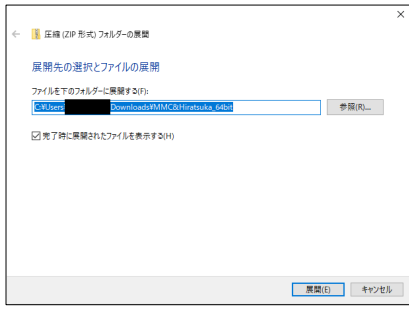
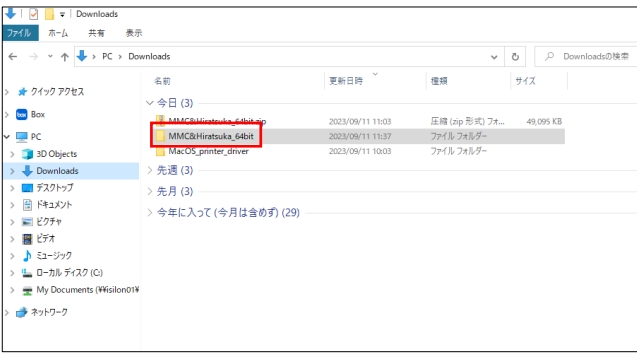
↑クリックすると

ダウンロードされます。

1. zip ファイルを展開する
2. SPSPortMonitor をインストール、PC を再起動
3. プリンタドライバをインストール、PC を再起動
4. ポートの設定




1. ファイルを展開する(win10)

※Windows11 の PC をご利用の方は、次のページをご覧ください。



<p>①</p>		<p>ダウンロードした zip ファイルを展開します。</p> <p>zip ファイルを[右クリック]し、[すべて展開]を選択してください。</p>
<p>②</p>		<p>ファイルの保存先を選び、[展開]を選択します。</p> <p>※ファイルの保存先は、PCの[ダウンロード]フォルダになっていることが多いです。</p>
<p>③</p>		<p>指定した保存先に展開したファイルが保存されています。</p> <p>(同名のファイルが 2 つありますが、チャックがついていないほうを使用します。)</p>





1. ファイルを展開する(win11)

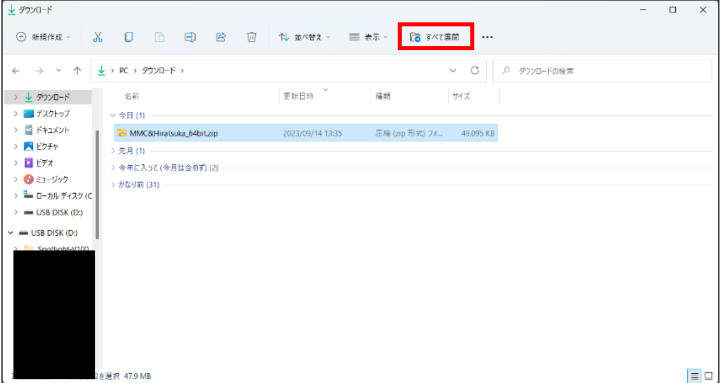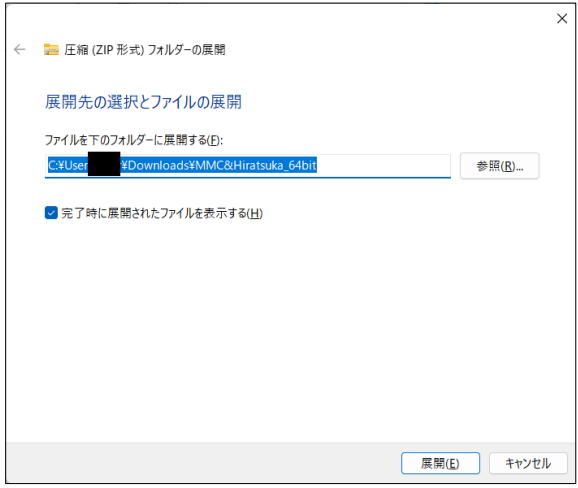
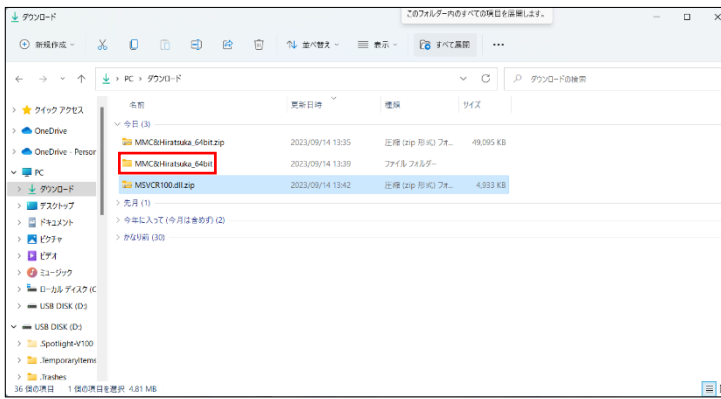
※Windows10 の PC をご利用の方は、前のページをご覧ください。

<p>①</p>		<p>ダウンロードしたファイルを展開します。</p> <p>Zip ファイルを[クリック]した後、右上の[すべて展開]をクリックします。</p>
<p>②</p>		<p>ファイルの保存先を選び、[展開]を選択します。</p> <p>※ファイルの保存先は、PCの[ダウンロード]フォルダになっていることが多いです。</p>
<p>③</p>		<p>指定した保存先に展開したファイルが保存されています。</p> <p>(同名のファイルが 2 つありますが、チャックがついていないほうを使用します。)</p>

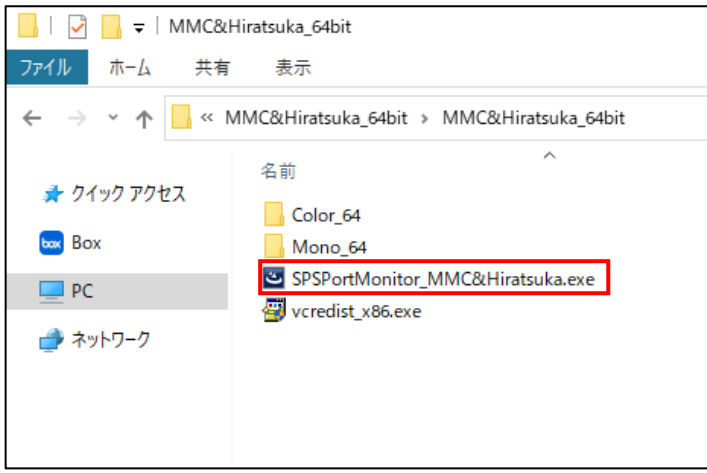
2. SPSPortMonitor をインストールする

①	 <p>File Explorer window showing the contents of the folder MMC&Hiratsuka_64bit. The file SPSPortMonitor_MMC&Hiratsuka.exe is highlighted with a red box.</p>	<p>展開後のファイル (チェックがついていないほう)を開くと、2つのフォルダと2つのインストーラが格納されています。 [SPSPortMonitor_キャンパス名.exe]をダブルクリックします。</p>
②	 <p>Two screenshots of Windows Defender SmartScreen warnings. The first shows a warning for an unrecognized app with a '詳細情報' button highlighted. The second shows the same warning with the '実行' button highlighted.</p>	<p>実行時に左記の画面が表示されるので [詳細情報]をクリックします。 その後、[実行]をクリックします。</p>

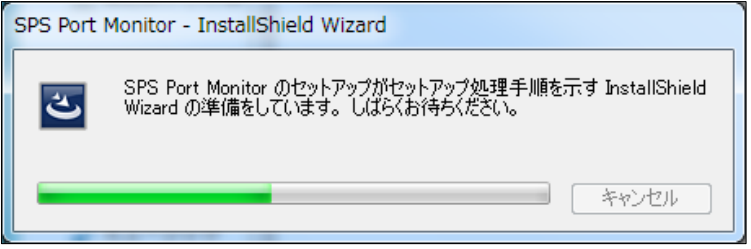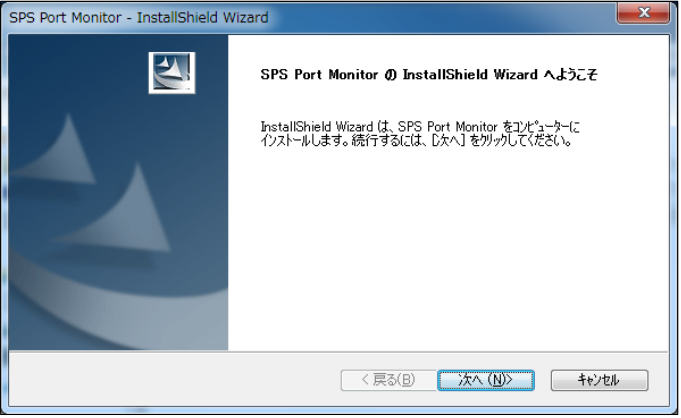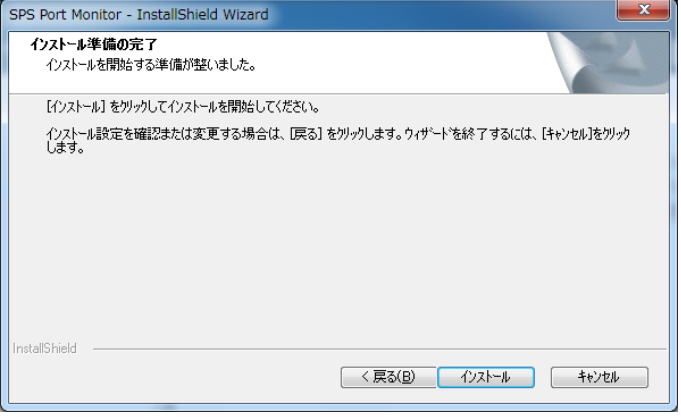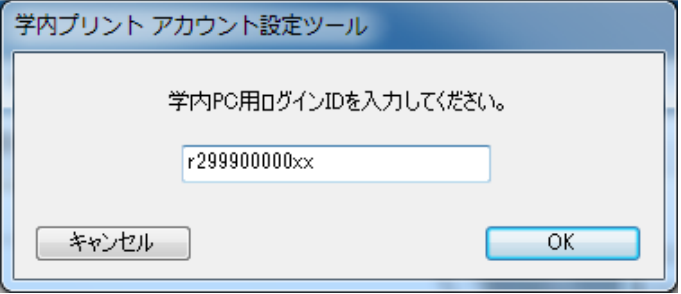③		処理が終了するまで待ちます。
④		[次へ] をクリックします。
⑤		[インストール] をクリックします。 インストールが開始されたら、終了するまで待ちます。
⑥		テキストボックスに自分の MNS アカウントの ID (※) を入力し、[OK] をクリックします。 ※WeBSt@tion で使用する ID と同じです。

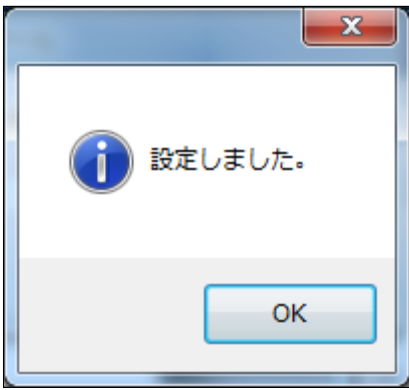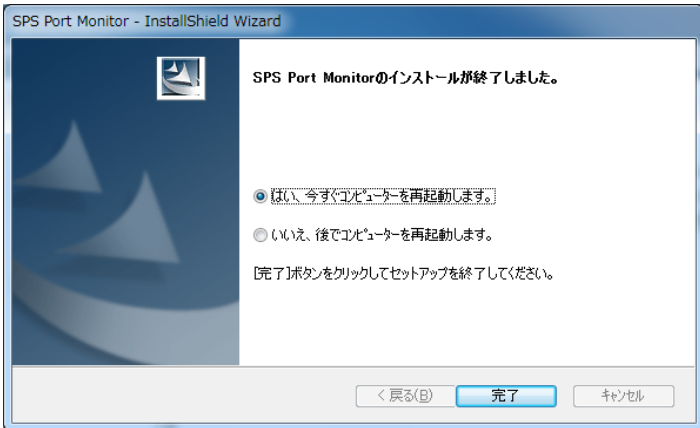⑦		[OK]をクリックします。
⑧		<p>[はい、今すぐコンピューターを再起動します。]にチェックをつけ、[完了]をクリックします。</p> <p>[完了]をクリックするとPCが再起動されるため、未保存のファイルなどがなければ、予め確認してください。</p>

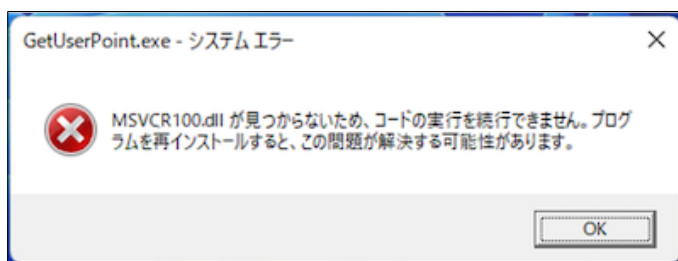
再起動後に下記のエラーが表示された場合



左記のエラーが表示された場合「MSVCR100.dll」のインストールが必要です。
次のページへ進みます。


表示されない場合は、そのまま[8ページ](#)へ進んでください。

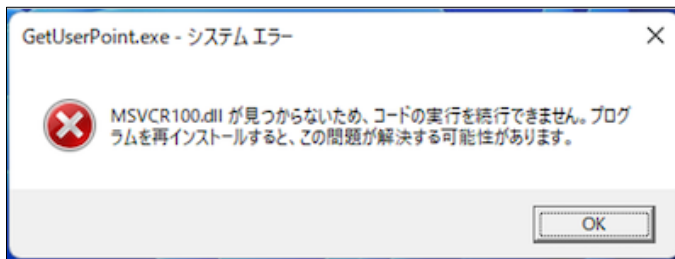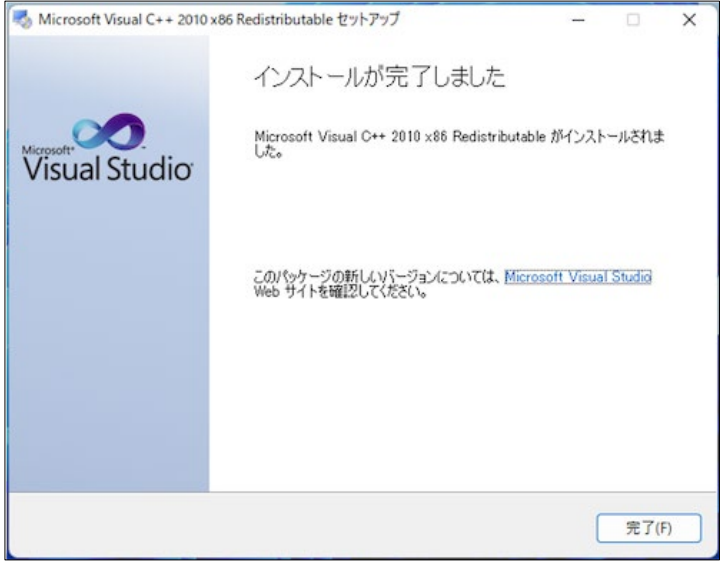エラーが表示された場合

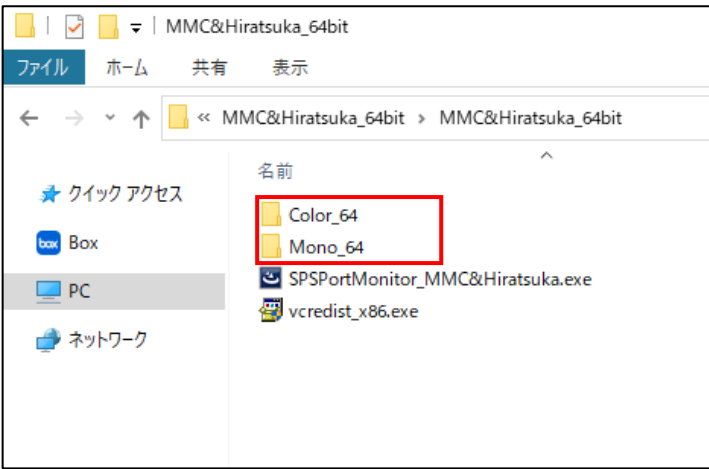
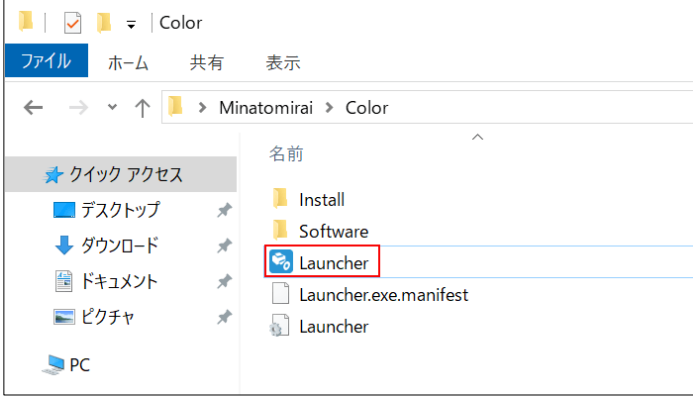



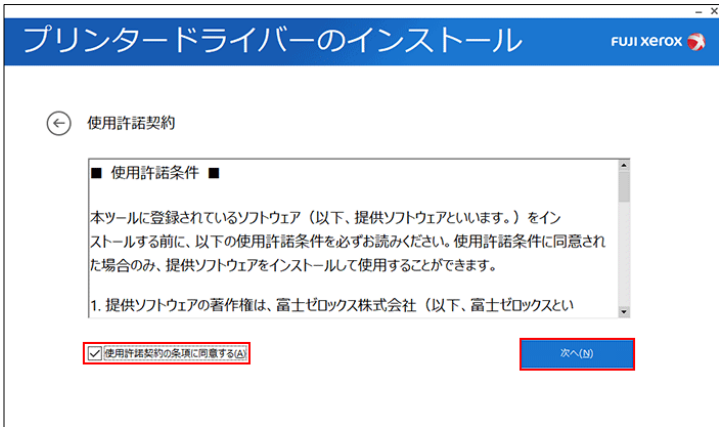
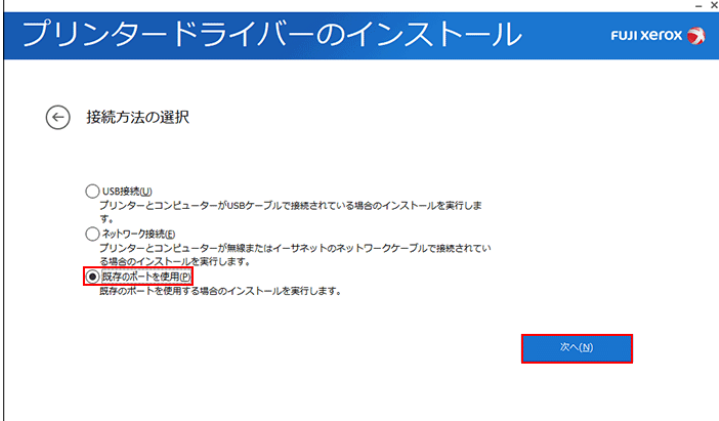
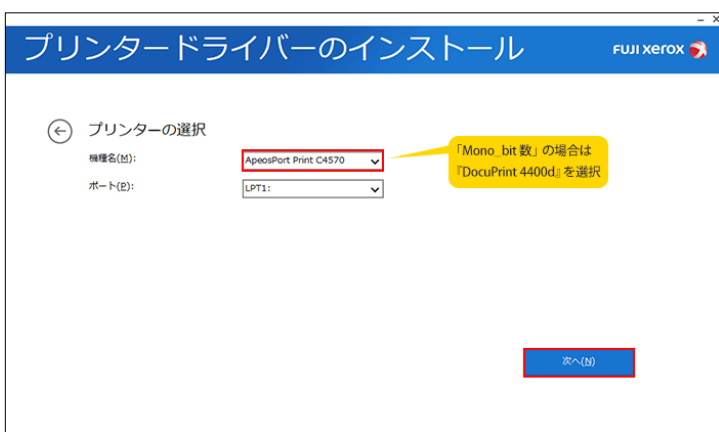
SPSPortMonitor のインストール後に左記のエラーが表示された場合は、追加で以下の手順を実施してください。

<p>①</p>		<p>2-①で使用したファイル(チェックがついていないほう)を開きます。 ファイルの中にある [vcredist_x86.exe] をダブルクリックします。</p>
		<p>左記の画面が表示されたら、[同意する] にチェックをつけ、[インストール] をクリックします。</p>

	<p>インストールが完了したら、[完了]をクリックします。</p> <p>次のページへ進み、プリンタドライバのインストールを実施してください。</p>
--	--

3. プリンタドライバをインストールする


①		<p>2-①で使用したファイル(チェックがついていないほう)を開きます。</p> <p>カラープリンタの設定をしたい場合は「Color_64」を、モノクロプリンタを設定する場合は「Mono_64」のフォルダを開きます。</p>
②		<p>「Launcher.exe」をダブルクリックします。</p>
③		<p>プリンタドライバのインストール画面が開きます。</p> <p>赤枠で囲まれたプリンタのアイコンをクリックします。</p>

④		<p>[使用許諾契約の条項に同意する]にチェックをして、[次へ]をクリックします。</p>
⑤		<p>[既存のポートを使用]を選択し、[次へ]をクリックします。</p>
⑥		<p>[機種名]の項目を下記の通り設定します。</p> <p>カラー設定時： ApeosPort Print C4570</p> <p>モノクロ設定時： DocuPrint 4400d</p> <p>[ポート]の項目は変更せず、[次へ]をクリックします。</p>

<p>⑦</p>		<p>[プリンタ名]の項目に任意の内容(※)を入力し、[インストール]をクリックします。</p> <p>※ここで設定した名前は、プリンタの名称として自分のPCに登録されます。</p> <p>「Color_キャンパス名」などがおすすめです。</p>
<p>⑧</p>	<p>プリンタドライバのインストールは、再起動のタイミングで行われます。上記の画面で[後でコンピューターを再起動する]にチェックをつけ[完了]をクリックすると再起動が行われません。</p> <p>そのまま 3-①に戻り、①～⑧までの手順をもう一つのプリンタに対して行い、再起動をすると、カラーとモノクロ両方のプリンタドライバを同時にインストールすることができます。</p>	<p>[今すぐコンピューターを再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックするとPCが再起動されます。</p>

4. ポートの設定

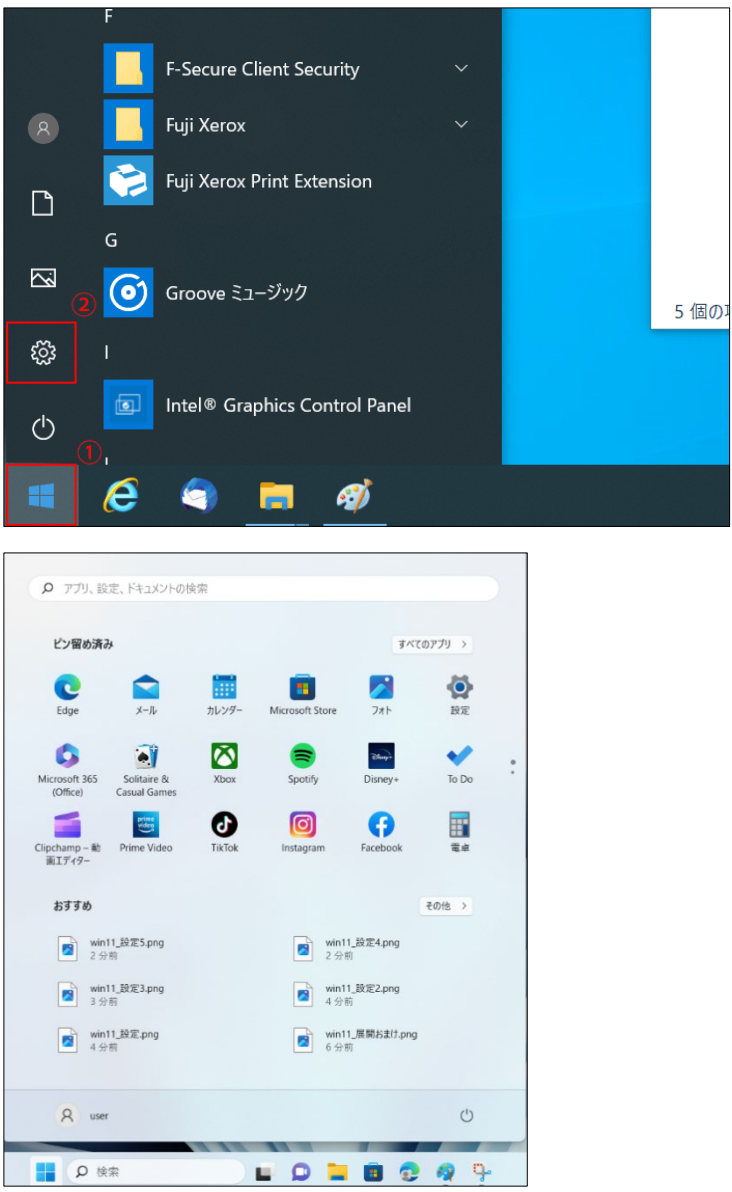
①



デスクトップにある [Windows マーク] (画像内①) をクリックし、 [設定] (画像内②) を開きます。

(画像上 : win10
画像下 : win11)

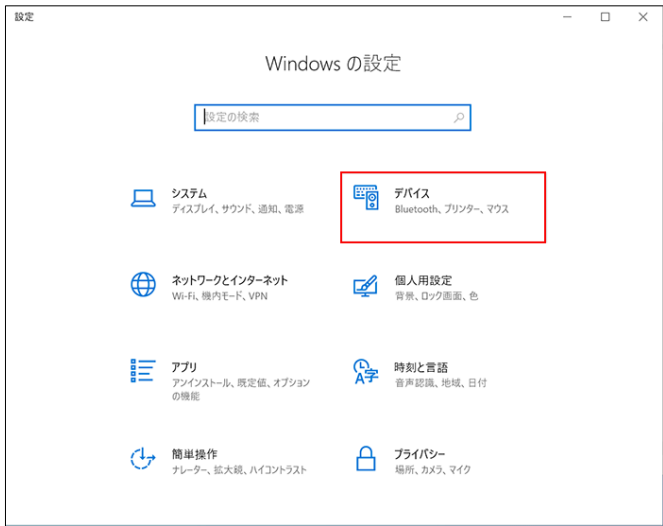②




Windows の設定

設定の検索

- システム: ディスプレイ、サウンド、通知、電源
- デバイス: Bluetooth、プリンター、マウス**
- ネットワークとインターネット: Wi-Fi、機内モード、VPN
- 個人用設定: 背景、ロック画面、色
- アプリ: アンインストール、既定値、オプションの機能
- 時刻と言語: 音声認識、地域、日付
- 簡単操作: オレーター、拡大鏡、ハイコントラスト
- プライバシー: 場所、カメラ、マイク

win10 の場合 :

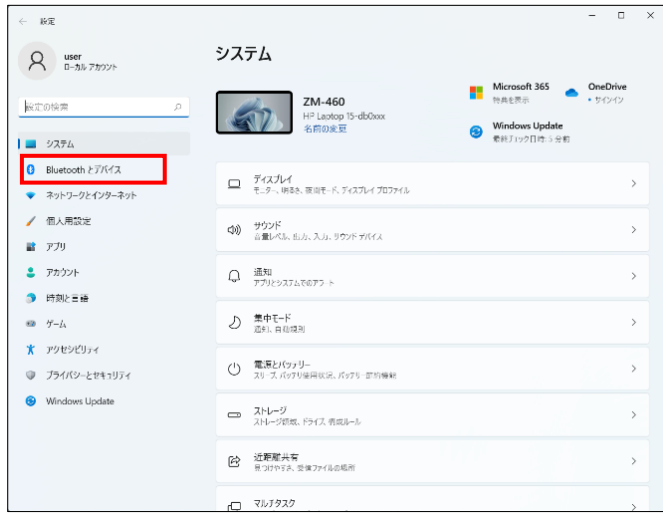[デバイス] をクリッ
クします。



設定

user
ローカルアカウント

設定の検索

システム

ZM-460
HP Laptop 15-dk0xxx
名前の変更

Microsoft 365
特典を表示

OneDrive
サインイン

Windows Update
最終アップデート日時: 3月10日

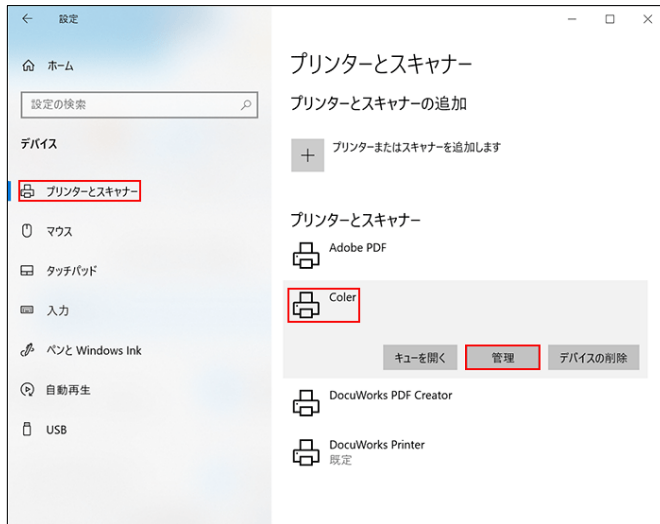
- Bluetooth とデバイス
- ネットワークとインターネット
- 個人用設定
- アプリ
- アカウント
- 時刻と言語
- ゲーム
- アクセシビリティ
- プライバシーとセキュリティ
- Windows Update

- ディスプレイ: モニター、明るさ、解像度、電源モード、ディスプレイ プロファイル
- サウンド: 音量レベル、静音、入出力、サウンド デバイス
- 通知: アプリとシステムからのアラート
- 集中モード: 通知、自動検出
- 電源とバッテリー: スリープ、バッテリー保護設定、バッテリー 設定編集
- ストレージ: ストレージ管理、ドライブ、作成ツール
- 近距離共有: 写真やファイル、変更ファイルの場所
- マルチタスク

win11 の場合 :

[Bluetooth とデバイ
ス] をクリックしま
す。


③




[プリンタとスキャナー]をクリックします。

すると PC に登録されているプリンタの一覧が出てきますので、⑦で設定した名前前のついたプリンタをクリックします。

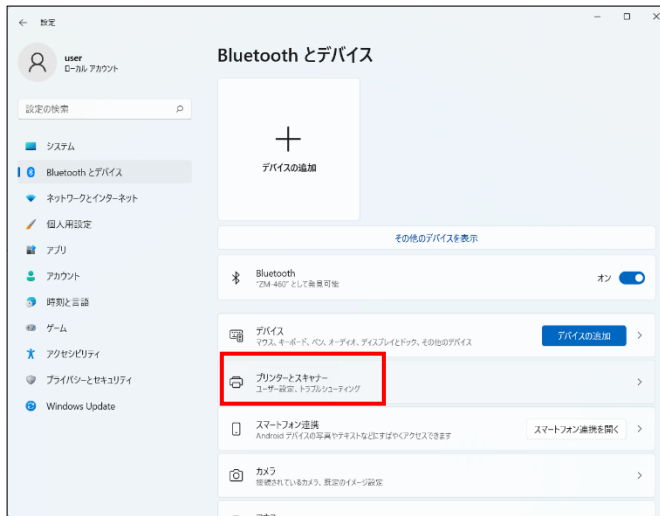画像上：win10



画像中、下：win11

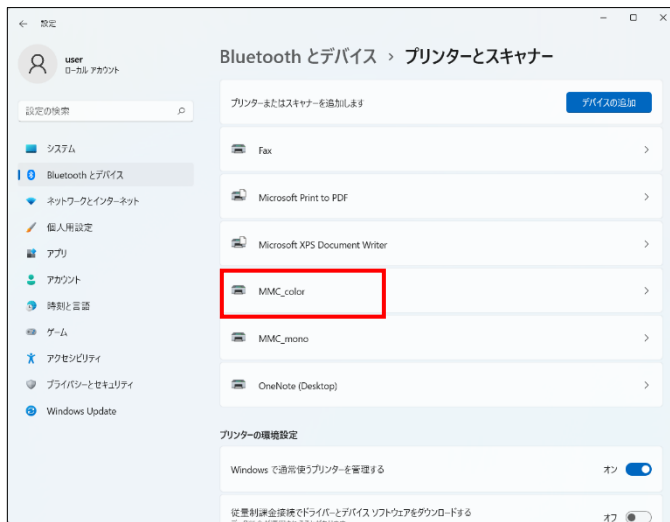


④




[プリンタのプロパティ]をクリックします。

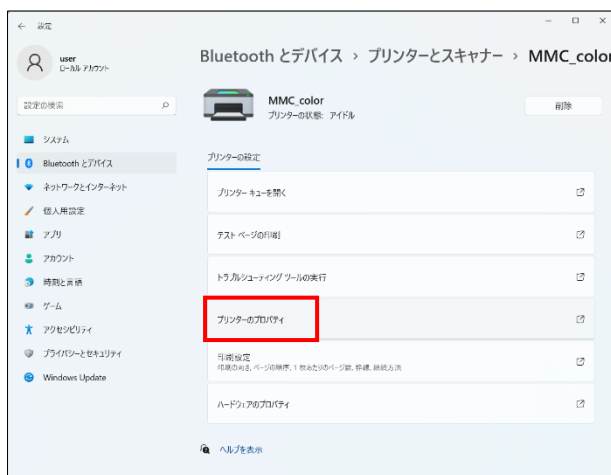画像上：win10



画像下：win11

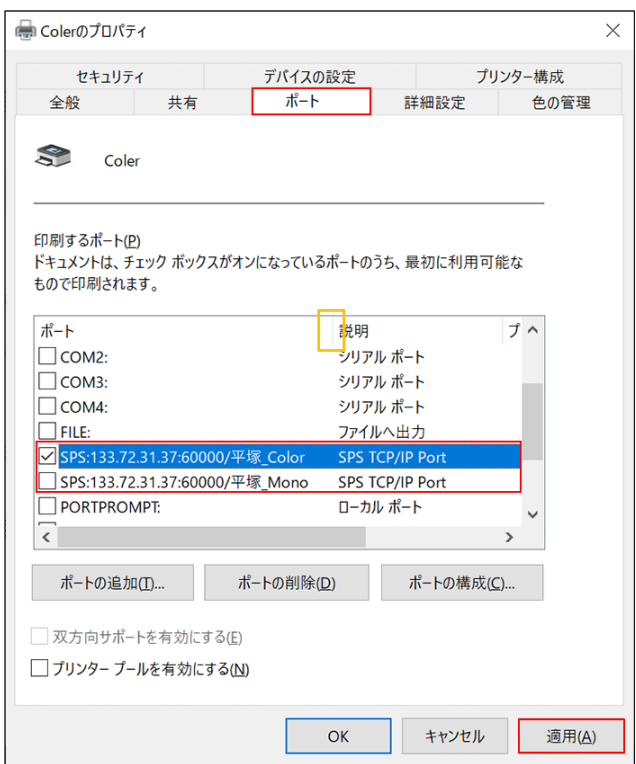⑤



プロパティ画面の [ポート] をクリックします。

左記の画面が表示されるので、下記の説明を確認して対象のポートにチェックをつけて、[適用] をクリックします。

■横浜
 カラー設定時：
 SPS:133.72.31.38:
 60000/横浜_Color

モノクロ設定時：
 SPS:133.72.31.38:
 60000/横浜_Mono

■みなとみらい
 カラー設定時：
 SPS:133.72.31.37:
 60000/平塚_Color

モノクロ設定時：
 SPS:133.72.31.37:
 60000/平塚_Mono

※画像内[ポート]と[説明]の間にある
 薄いグレーの | (オレンジの枠) をクリックしたまま
 右方向に動かすことで、
 [ポート]欄の表示を広くすることができます。

※画像は win10,11 共通です。

これにて設定は終了です。

PC が学内 Wi-Fi (ku24/ku52/mns80211genv02) に接続されていることを確認して印刷をお試しく下さい。